

# การรู้จำตัวอักษรลายมือเขียนโดยใช้ตัวจำแนกข้อมูลด้วยวิธีการคำนวนเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด $k$ ตำแหน่ง – วิจัยเชิงสำรวจ

## Handwritten Character Recognition Using $k$ -Nearest Neighbors Classifier – A Survey

โอลาริก สุรินตี๊<sup>1\*</sup>, กวีพจน์ บรรลือวงศ์<sup>2</sup>

Olarik Surinta<sup>1\*</sup>, Kaveepoj Bunluewong<sup>2</sup>

Received: 5 February 2016; Accepted: 23 May 2016

### บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงสำรวจบันนี้ได้นำเสนอการนำวิธีการคำนวนเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด  $k$  ตำแหน่ง ( $k$ -Nearest Neighbors: kNN) เพื่อใช้ในงานด้านการรู้จำตัวอักษรลายมือเขียน เนื่องจาก kNN เป็นขั้นตอนวิธีการเรียนรู้ของเครื่องจักรที่นิยมใช้สำหรับการจัดหมวดหมู่ของข้อมูล และยังเป็นขั้นตอนวิธีที่ไม่มีความซับซ้อน ขั้นตอนวิธี kNN ทำงานโดยนำข้อมูลมาเปรียบเทียบเพื่อหาค่าความใกล้เคียงระหว่างข้อมูลที่ต้องการจำแนก และข้อมูลทั้งหมดจากฐานข้อมูล ทั้งนี้ข้อมูลที่มีค่าระยะห่างน้อยที่สุดจำนวนทั้งสิ้น  $k$  ข้อมูลจะถูกนำมาพิจารณาตัดเลือกโดยใช้เทคนิคเสียงส่วนใหญ่ ดังนั้น ข้อมูลที่ต้องการจำแนกจะถูกกำหนดกลุ่มโดยพิจารณาจากกลุ่มของข้อมูลที่ปรากฏบ่อยที่สุด จากการสำรวจพบว่า ชุดข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยทางด้านตัวอักษรลายมือเขียนได้เก็บรวบรวมตัวอักษรลายมือเขียนที่มีลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น โครงสร้างของตัวอักษรที่มีความคล้ายคลึงกัน การเขียนตัวอักษรที่มีความหลากหลาย ตัวอักษรที่เขียนไม่สมบูรณ์ หรือแม้กระทั่งข้อมูลมีจำนวนไม่เพียงพอ เป็นต้น ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการรู้จำตัวอักษรลายมือเขียน ดังนั้นเมื่อนำคุณลักษณะพิเศษที่มีความคงทนต่อตัวอักษรที่เขียนในลักษณะที่แตกต่างกันมาใช้งานร่วมกับขั้นตอนวิธี kNN สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการรู้จำตัวอักษรลายมือเขียน

**คำสำคัญ:** การรู้จำตัวอักษรลายมือเขียน ขั้นตอนวิธีการคำนวนเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด  $k$  ตำแหน่ง ขั้นตอนวิธีที่ใช้ในการแยกประเภทข้อมูล คุณลักษณะพิเศษ การประมวลผลเบื้องต้น

### Abstract

The use of  $k$ -Nearest Neighbors (kNN) algorithm for recognizing handwritten character scripts is presented in this survey paper. The kNN algorithm, the simple and well-known algorithm for machine learning, is suitable for classification scheme. According to the kNN algorithm, unknown data is firstly compared with the training samples to compute the similarity function. The most similar  $k$  neighbors, which have the smallest distance values, are subsequently selected by using the majority vote. The unknown data is then assigned by determining the number of its occurrences in each class. The most frequent class in  $k$  neighbors is finally selected as the output of the classifier. In this survey, it is found that the handwritten character datasets are collected from the different types of handwriting,

<sup>1</sup> ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ห้องปฏิบัติการมัลติเอเจนท์ ระบบอัจฉริยะ และการจำลองสถานการณ์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอแก้งคร้อวีชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 ประเทศไทย

<sup>2</sup> อาจารย์ หน่วยวิจัยการประมวลชนิดูงสำหรับงานด้านปัญญาประดิษฐ์ การประมวลผลภาพและหุ่นยนต์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอแก้งคร้อวีชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 ประเทศไทย

<sup>1</sup> Assistant Professor, Multi-Agent Intelligent Simulation Laboratory (MISL), Faculty of Informatics, Mahasarakham University, Kantharawichai district, Maha Sarakham 44150, Thailand. E-mail: olarik.s@msu.ac.th

<sup>2</sup> Lecturer, (High) Processing Object for Learning Artificial intelligence, Image processing and Robot (POLAR), Faculty of Informatics, Mahasarakham University, Kantharawichai district, Maha Sarakham 44150, Thailand. E-mail: kaveepoj.b@msu.ac.th

\* Corresponding author; Olarik Surinta, olarik.s@msu.ac.th

including different character sets with the similar structure, a variety of the handwriting styles, incomplete handwritten characters and insufficient number of handwritten character samples. These factors have a direct impact on the performance of the handwritten character recognition. Thus, the robust feature extraction techniques for handwritten recognition can be combined with the kNN algorithm in order to obtain the effective recognition performance.

**Keywords:** Handwritten Character Recognition, k-Nearest Neighbors Algorithm, Classifier, Feature Extraction, Pre-Processing

## บทนำ

งานวิจัยด้านการรู้จำตัวอักษร (Character Recognition) นักวิจัยได้เริ่มค้นคว้าเมื่อประมาณปี ค.ศ. 1940 ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับการพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบดิจิตอลซึ่งการรู้จำตัวอักษรเริ่มต้นพัฒนาเพื่อใช้สำหรับงานด้านประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงเท่านั้น ซึ่งต่อมาได้วิจัยต่างๆ ให้ความสนใจศึกษา ค้นคว้า และพัฒนา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (1) โดยงานวิจัยด้านการรู้จำตัวอักษร เป็นกระบวนการในการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งทำงานควบคู่กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะและมีลักษณะการทำงานแบบอัตโนมัติ กระบวนการในการประมวลผลเริ่มตั้งแต่การสแกนเอกสาร การแปลงรูปภาพของตัวอักษร จนกระทั่ง การรู้จำตัวอักษร ทั้งนี้เพื่อบันทึกข้อมูลรูปภาพตัวอักษรให้อยู่ในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถที่จะนำข้อมูลตัวอักษรไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว (2)

ในปัจจุบันบริษัทต่าง ๆ ได้นำงานวิจัยด้าน การรู้จำตัวอักษรไปพัฒนา และใช้งานในเชิงพาณิชย์กันอย่างแพร่หลาย ตัวอย่างเช่น ABBYY Fine Reader, Wondershare PDF element, Nuance Omni Page และ Readiris เป็นต้น อีกทั้งยังได้พัฒนาให้สามารถใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนเพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกผู้ใช้ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น เช่น Atalasoft Mobile Image และ Scanner Pro เป็นต้น โดยโปรแกรมที่กล่าวมานี้ข้างต้น เป็นโปรแกรมเชิงพาณิชย์ที่พัฒนาเพื่อใช้ในการรู้จำตัวอักษร ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับเอกสารหลากหลายประเภท และทำงานในลักษณะของการรู้จำตัวอักษรพิมพ์เพียงเท่านั้น ในส่วนของการรู้จำตัวอักษรภาษาไทย ในปี ค.ศ. 1996 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ร่วมกันพัฒนาโปรแกรมอ่านไทย (Arn Thai) เพื่อสนับสนุนการทำงานในส่วนของตัวอักษรพิมพ์ภาษาไทย


งานวิจัยทางด้านการรู้จำตัวอักษรเป็นงานวิจัยที่ได้รับความนิยม ซึ่งต้องอาศัยความรู้ทางด้านการรู้จำรูปแบบ (Pattern Recognition) (3) ซึ่งเป็นส่วนย่อยของงานวิจัยทาง

ด้านการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning: ML) โดยทั่วไปแล้วการรู้จำตัวอักษรสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ การรู้จำตัวอักษรพิมพ์ (Optical Character Recognition: OCR) และการรู้จำตัวอักษรลายมือเขียน (Handwritten Character Recognition: HCR) (4) งานวิจัยทางด้านการรู้จำตัวอักษรนั้น ผู้วิจัยต้องวิเคราะห์ถึงโครงสร้างของเอกสาร (Document Layout Analysis) เนื่องจากเอกสารที่นำมาวิเคราะห์อาจมีหลากหลายประเภท เช่นหนังสือ หนังสือพิมพ์ เอกสารใบлан และหลักศิลปะจารึก เป็นต้น ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์โครงสร้าง ก็คือพื้นที่ที่ให้ความสนใจ โดยผู้วิจัยต้องนำพื้นที่ส่วนนั้นมาพิจารณา เพื่อแบ่งพื้นที่ที่เป็นข้อความ (Textual Information) และพื้นที่ที่เป็นรูปภาพ (Non-textual Information) ออกจากกัน จากนั้นจึงแบ่งกลุ่มพื้นที่เหล่านั้นให้ตรงกับกลุ่ม ที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมา (5, 6) ตัวอย่างของเอกสารโบราณ แสดงใน (Figure 1) ตัวอย่างของเอกสาร Cabinet of the King (Kdk) ซึ่งเขียนขึ้นในปี ค.ศ. 1893 โดยเขียนเป็นภาษาดัชต์ (7) แสดงดัง (Figure 1a) ตัวอย่างเอกสารของ Saint Gallen ที่เขียนขึ้นในช่วงครตวรรษที่ 9 เขียนเป็นภาษาลาติน และเขียนโดย ผู้เขียนโดย ผู้เขียนเพียงคนเดียว (8) แสดงดัง (Figure 1b) และ (Figure 1c) เป็นตัวอย่างเอกสารของ Parzival เขียนขึ้นในช่วงครตวรรษที่ 13 โดยเขียนเป็นภาษาเยอรมัน และเขียนเอกสารด้วยผู้เขียนจำนวน 3 คน ซึ่งเป็นลักษณะการเขียนในรูปแบบโกรธิก (9)


บทความฉบับนี้มุ่งเน้นศึกษางานวิจัยทางด้าน HCR เป็นหลัก เนื่องจากเป็นงานวิจัยที่มีความท้าทาย และมักพบปัญหาที่เกิดจากการเขียนตัวอักษรได้อยู่ตลอดเวลา ตัวอย่าง เช่น ตัวอักษรที่เขียนติดกัน ตัวอักษรเลื่อน ตัวอักษรที่เขียนไม่สมบูรณ์ ตัวอักษรที่ซ้อนกันระหว่างบรรทัด และตัวอักษรที่เขียนลากทางยาว เป็นต้น ส่งผลให้นักวิจัยต้องคิดค้น และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่อย่างสม่ำเสมอ สิ่งสำคัญของงานวิจัยทางด้าน HCR นั้น ผู้วิจัยต้องวิเคราะห์ถึงลักษณะของตัวอักษรลายมือเขียนในลักษณะที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ตัวอักษรที่เขียนโดยบุคคลเดียวกันหรือต่างบุคคล ตัวอักษรที่เขียนโดยบุคคลเดียวกันแต่ต่างกันในเรื่องของช่วงเวลา สภาพแวดล้อม และ

สภาพแวดล้อม เป็นดัน ปัจจัยต่าง ๆ ที่กล่าวมาร้านส่งผลต่อ ลักษณะของตัวอักษรที่เขียนขึ้นมาในแต่ละครั้ง (Figure 2a) ซึ่งเป็นผลทำให้ตัวอักษรที่เขียนนั้นผิดแฝกไปจากลายมือเดิม ของผู้เขียนนั้น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อนำตัวอักษรลายมือ


เขียนของบุคคลหนึ่งไปเปรียบเทียบกับบุคคลอื่น ทำให้เห็นถึง ความแตกต่างของลายมือทั้งสองได้อย่างชัดเจน (Figure 2b) ทั้งนี้ผู้วิจัยยังต้องดำเนินงานถึงตัวอักษรที่มีลักษณะของโครงสร้าง ที่ใกล้เคียงกันอีกด้วย (Figure 3)

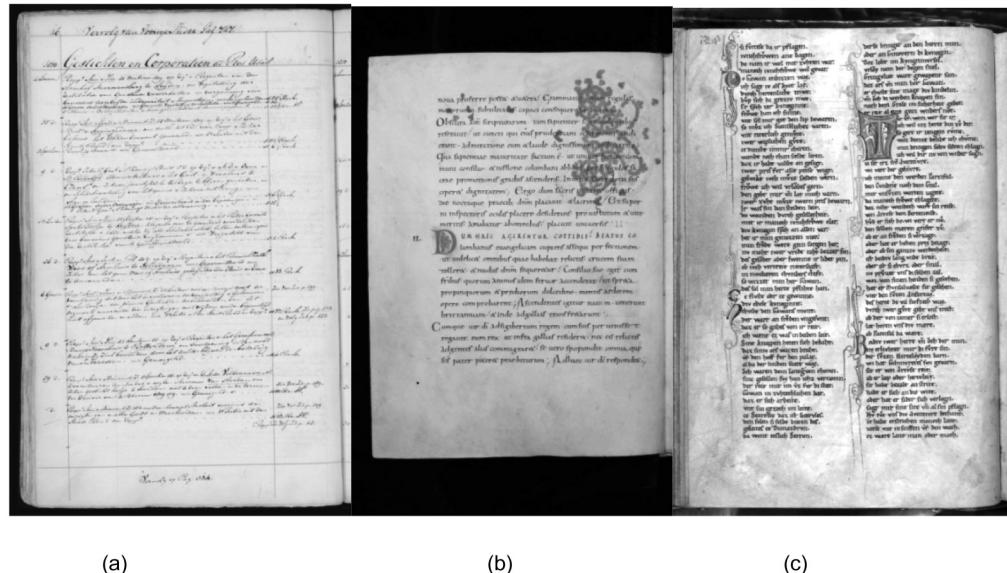

**Figure 1** Some examples of the historical manuscripts: manuscript from (a) MLS dataset (Cabinet of the King, KdK 1893), (b) Saint Gall dataset (page 4, 9th century) and (c) Parzival dataset (page 124).

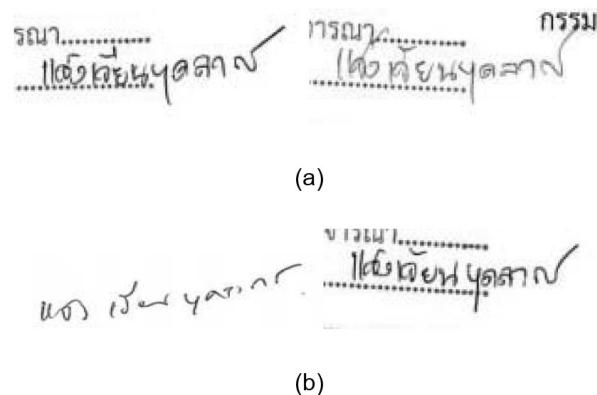

**Figure 2** An illustration of Thai handwritten text which is written by (a) the same person and (b) two different persons.



**Figure 3** The similarities of structure between different character sets of Thai handwriting.

นอกเหนือจากนี้ งานวิจัยทางด้าน HCR สามารถนำไปพัฒนา และประยุกต์ใช้ในงานด้านธุรกิจได้อย่างกว้างขวาง เช่น การตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ การจัดเรียงและการคัดแยกไปรษณีย์โดยอัตโนมัติ เป็นต้น (10–14) อีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์กับงานวิจัยหลากหลายประเภททั้งที่มีลักษณะที่เหมือน และแตกต่างกัน ได้แก่ การระบุตัวผู้เขียน (Writer Identification) การยืนยันตัวตนผู้เขียน (Writer Verification) และงานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science) (15–18) เป็นต้น โดยทั่วไปแล้ว งานวิจัยด้าน HCR ต้องใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลภาพ (Image Processing) และ ML ทำงานควบคู่กันเพื่อให้การรู้จำตัวอักษรลายมือเขียนมีความถูกต้องมากที่สุด

หลักการเบื้องต้นของการรู้จำตัวอักษร เริ่มต้นด้วยการหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษรลายมือเขียน เพื่อนำข้อมูลเอกลักษณ์ที่ได้จากการคำนวณมาใช้เป็นตัวแทนของตัวอักษร จากนั้นจึงจำแนกประเภทของตัวอักษรให้ตรงกับกลุ่มที่ได้จัดเตรียมไว้ โดยใช้เทคนิคทางด้าน ML ทั้งนี้ขั้นตอนของ ML จะเป็นต้องใช้ข้อมูลจำนวนมากเพื่อใช้ในการประมวลผล (19)

### ชุดข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยทางด้าน HCR

ในงานวิจัยทางด้าน HCR ผู้วิจัยอาจใช้ชุดข้อมูลมาตรฐานเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของทฤษฎี และขั้นตอนวิธีที่ได้คิดค้น โดยชุดข้อมูลมาตรฐานที่สามารถนำมาใช้ทดสอบได้แก่ ชุดข้อมูล USPS (The U.S. Postal Service) ซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่นิยมใช้ในยุคเริ่มต้นของงานวิจัยทางด้าน HCR ข้อมูลชุดนี้เป็นข้อมูลตัวเลขที่ถูกเก็บรวบรวมโดยไปรษณีย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเมื่อนำมาจดหมายมาผ่านการสแกนโปรแกรมจะหาตำแหน่งของรหัสไปรษณีย์ และตัดตัวเลขออก มาจากซองจดหมาย และปรับเปลี่ยนขนาด ของตัวเลขให้มีขนาด  $16 \times 16$  พิกเซล โดยจัดเก็บในรูปแบบของภาพสีเทา โดยประกอบด้วยข้อมูลชุดเรียนรู้จำนวนทั้งสิ้น 7,291 ตัวอักษร และจำนวน 2,007 ตัวอักษรสำหรับข้อมูลชุดทดสอบ (20)

ข้อมูลชุดมาตรฐานที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบัน คือ MNIST (Mixed National Institute of Standards and Technology) (21) ประกอบด้วยตัวเลข (0-9) ที่เป็นลายมือเขียนโดยตัวเลขมีขนาด  $28 \times 28$  พิกเซล และจัดเก็บอยู่ในรูปแบบของภาพสีเทา ชุดข้อมูลประกอบไปด้วยข้อมูลชุดเรียนรู้ และชุดทดสอบ จำนวน 60,000 และ 10,000 ตัวอักษร ตามลำดับ

ในปี ค.ศ. 2009 ชุดข้อมูลสำหรับการรู้จำตัวอักษรภาษาลาตินถูกนำเสนอด้วย Laurens van der Maaten (22) ได้รวมรวมตัวอักษรภาษาลาตินทั้งหมดมาจากชุดข้อมูล

Firemaker ซึ่งต้นฉบับเป็นของ Schomaker and Vuurpijl (23) ข้อมูลชุดนี้ถูกนำไปใช้งานในด้านนิติวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการระบุตัวตนผู้เขียน ตัวอักษรลาตินที่ถูกเก็บรวบรวม แบ่งออกเป็นตัวอักษรลายมือเขียนตัวพิมพ์ใหญ่ และตัวเลข แต่ในชุดข้อมูลตัวอักษรลาตินขาดตัวอักษร 'X' ทำให้ข้อมูลชุดนี้มีอักษรลาตินทั้งสิ้น 25 ตัวอักษร และตัวเลขจำนวน 10 ตัวเลข ข้อมูลตัวอักษรทั้งหมดถูกจัดเก็บในรูปแบบของภาพสีเทา และขนาดของตัวอักษรถูกเปลี่ยนเป็น  $50 \times 50$  พิกเซล โดยข้อมูลถูกแบ่งออกเป็นข้อมูลชุดเรียนรู้ทั้งสิ้น 27,966 ตัวอักษร และข้อมูลชุดทดสอบจำนวน 12,167 ตัวอักษร

สำหรับข้อมูลภาษาไทย ยังไม่มีชุดข้อมูลมาตรฐานที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยในปี ค.ศ. 2003 หน่วยงาน NECTEC ได้นำเสนอชุดข้อมูลที่เรียกว่า NECTEC และในปี ค.ศ. 2006 ชุดข้อมูล Thai CAM ถูกนำเสนอโดย Noprasuwat et al. (24) ทั้งนี้เพื่อใช้สำหรับการรู้จำตัวอักษรลายมือเขียนภาษาไทย โดยทั้งสองชุดข้อมูลประกอบด้วย ตัวอักษรลายมือเขียนภาษาไทยจำนวน 77 ตัวอักษร ซึ่งประกอบด้วย ตัวอักษรสรระ วรรณยุกต์ ตัวเลขไทย และสัญลักษณ์พิเศษ ตัวอักษรทั้งหมดถูกปรับเปลี่ยนให้มีขนาด  $64 \times 64$  พิกเซล ซึ่งชุดข้อมูล NECTEC ประกอบด้วยข้อมูลชุดเรียนรู้จำนวน 9,702 และชุดทดสอบ 4,851 ตัวอักษร และชุดข้อมูล ThaiCAM ประกอบด้วย ข้อมูลชุดเรียนรู้จำนวน 4,620 ตัวอักษร และชุดทดสอบจำนวน 4,955 ตัวอักษร

ในปี ค.ศ. 2015 ชุดข้อมูลตัวอักษรลายมือเขียนภาษาไทย ALICE-THI ถูกนำเสนอโดย Surinta et al. (25) ในชุดข้อมูลประกอบด้วยตัวอักษร (THI-C68) (พยัญชนะ วรรณยุกต์ และสัญลักษณ์) และตัวเลข (THI-D10) จำนวนทั้งสิ้น 68 และ 10 ตัวอักษร ตามลำดับ ผู้วิจัยได้ตัดตัวอักษร และสัญลักษณ์บางตัวที่ไม่เป็นที่นิยมใช้งานออกไป ข้อมูลชุด ALICE-THI ถูกเปลี่ยนขนาดให้เป็น  $36 \times 36$  พิกเซล โดย THI-C68 ประกอบไปด้วยข้อมูลชุดเรียนรู้จำนวน 13,130 ตัวอักษร และข้อมูลชุดทดสอบจำนวน 1,360 ตัวอักษร และ THI-D10 มีจำนวนของตัวอักษรในชุดเรียนรู้ และชุดทดสอบจำนวน 8,055 และ 1,500 ตามลำดับ ภาพรวมของชุดข้อมูลตัวอักษรลายมือเขียน แสดงดัง (Table 1)

จากการค้นคว้าพบว่ามีงานวิจัยที่ศึกษา และพัฒนางานทางด้าน HCR อยู่เป็นจำนวนมาก บทความนี้ศึกษาเฉพาะงานวิจัยทางด้าน HCR ที่ใช้ขั้นตอนวิธีการค้นหาสมาชิกที่ใกล้ที่สุดเพื่อเข้ามาช่วยในการจำแนกข้อมูลของตัวอักษรลายมือเขียนเท่านั้น

ขั้นตอนวิธีสำหรับการค้นหาสมาชิกที่ใกล้ที่สุด (K-Nearest Neighbors (kNN) Algorithm)

การค้นหาสมาชิกที่ใกล้ที่สุด หรือเรียกโดยย่อว่า kNN เป็นเทคนิคนิยมที่ทางด้าน ML ที่เป็นวิธีการแบบนอนพารา เมตริก (26) ตั้งนัยการทดสอบจะไม่คำนึงถึงลักษณะการ แจกรางของกลุ่มข้อมูล และไม่ทดสอบเกี่ยวกับค่าพารามิเตอร์ ของข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธี kNN ไม่จำเป็นต้องสร้างแบบ จำลองเพื่อนำมาใช้คำนวณของข้อมูล แต่จะนำข้อมูลทั้งหมด มาคำนวณเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ต้องการจำแนกเพื่อหาสมาชิกที่ใกล้ที่สุด โดย kNN เป็นเทคนิคที่นำไปใช้สำหรับการจัด หมวดหมู่ข้อมูลที่นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายในงานวิจัยทาง ด้าน HCR และ CR

ข้อมูลที่ใช้สำหรับนำเข้า ใน kNN คือจำนวนข้อมูล ชุดเรียนรู้ที่อยู่ในรูปแบบของข้อมูลที่เป็นคุณลักษณะพิเศษทั้ง สิ้นจำนวน  $k$  ชุดข้อมูล โดยที่ผลลัพธ์ จะขึ้นอยู่กับจำนวน  $k$  ที่ ถูกเลือก โดยที่  $k$  ไปแล้ว  $k$  จะถูกกำหนดให้เป็นจำนวนเลขคี่ เช่น 1, 3, 5, 7 และ 9 เป็นต้นซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดหมวดหมู่โดยขั้นตอนวิธี kNN นั้นเรียกว่า “สมาชิกของกลุ่ม” ( $c$ ) โดย นำข้อมูลจากชุดเรียนรู้ ( $x$ ) ทั้งหมดมาคำนวณกับข้อมูลที่ ต้องการจำแนก ( $y$ ) เพื่อคำนวณหาระยะห่าง ( $d$ ) ระหว่าง  $x$  และ  $y$  จากนั้นเลือกข้อมูลที่มีค่า  $d$  ที่น้อยที่สุดจำนวนทั้งสิ้น  $k$  ชุด

การคำนวณหาต่าระยะห่างระหว่างชุดข้อมูลและ ข้อมูลที่ต้องการจำแนกที่เป็นที่นิยม (25,27) ก็คือการหาระยะห่างแบบยุคลิด (Euclidean Distance) สามารถคำนวณได้ดัง สมการที่ (1)

$$d(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^N (x_i - y_i)^2} \quad (1)$$

โดยที่  $N$  คือจำนวนมิติของข้อมูลที่เป็นคุณลักษณะ พิเศษ ขณะที่  $x$  และ  $y$  คือข้อมูลชุดเรียนรู้ และข้อมูลที่ต้องการ

### จำแนก ตามลำดับ

ท้ายที่สุดแล้ว ข้อมูลที่ต้องการจำแนกจะถูกกำหนด ให้อยู่ในกลุ่มที่เหมาะสม โดยวิธีที่เรียกว่า “เสียงส่วนใหญ่” (Majority Vote: MV) ซึ่งตรวจสอบจากข้อมูล  $x_i$  โดยที่  $i = 1, \dots, k$  ดังนั้น กลุ่มของข้อมูลที่ปรากฏน้อยที่สุดจะถูกกำหนดให้ เป็นผลลัพธ์ของขั้นตอนวิธี kNN (28) สามารถคำนวณได้จาก สมการที่ (2)

$$y(d_i) = \operatorname{argmax}_k \sum_{x_j \in kNN} S(d_i, x_j) y(x_j, c_k) \quad (2)$$

โดยที่  $d_i$  คือข้อมูลที่ต้องการจำแนกที่จะนำมาจัดกลุ่ม  $x_j$  คือข้อมูลจากชุดเรียนรู้ที่  $j$   $S(d_i, x_j)$  คือ พัฟ์ชันที่ใช้หาค่าความใกล้เคียงของ ข้อมูล (Similarity Function) ระหว่าง  $d_i$  และ  $x_j$  ซึ่งวิธีการที่ใช้ กันอย่างแพร่หลายก็คือการหาระยะห่างแบบยุคลิด ดังสมการ ที่ (1)

$y(x_j, c_k)$  เป็นสมาชิกของ  $\{0, 1\}$  มีค่าเป็น 0 เมื่อ  $x_j$  อยู่ในกลุ่มของ  $c_k$  และมีค่าเป็น 1 เมื่อ  $x_j$  ไม่อยู่ในกลุ่มของ  $c_k$  ดังนั้น  $x_j$  จะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม  $c_k$  ที่มีจำนวนมากที่สุด

ตัวอย่างการจำแนกกลุ่มของ kNN แสดงดัง Figure 4 จากตัวอย่างแสดงให้เห็นถึงข้อมูลชุดทดสอบจำนวนทั้งหมด 3 กลุ่ม ประกอบไปด้วยกลุ่ม  $a$ ,  $b$  และ  $c$  ซึ่งผลลัพธ์ของการ จัดแบ่งกลุ่มเมื่อ  $k$  มีค่าเป็น 1, 3 และ 5 สามารถทำได้ ดังต่อไปนี้

กรณีที่ 1) เมื่อกำหนดให้  $k=1$  สังเกตุได้ว่า กลุ่มข้อมูล  $a$  ณ ตำแหน่ง  $d_1$  มีค่าระยะห่างระหว่างข้อมูลที่ต้องการจำแนก น้อยที่สุด ดังนั้น ในกรณีนี้ ข้อมูลที่ต้องการจำแนกจะถูกจัดให้ อยู่ในกลุ่ม  $a$

**Table 1** Overview of Handwritten Character Datasets.


Dataset	Language	Year	Color Format	Number of Writers	Number of Classes	Train Data	Test Data
USPS	digit	1990	Binary	Multi	10	7,291	2,007
MNIST	digit	1998	Grayscale	250	10	60,000	10,000
NECTEC	Thai and digit	2003	Binary	63	77	9,702	4,851
ThaiCAM	Thai and digit	2006	Binary	20	77	4,620	4,955
LATIN	Latin and digit	2009	Grayscale	251	35	27,966	12,167
ALICE-THI	Thai and digit	2015	Grayscale	150	78	21,185	2,860

กรณีที่ 2) กำหนดให้  $k=3$  ชุดข้อมูลที่มีระยะห่างถึงข้อมูลที่ต้องการจำแนกน้อยที่สุดจำนวน 3 อันดับ ( $d_1, d_2$  และ  $d_3$ ) ก็คือ ข้อมูลของกลุ่ม  $a$  จำนวน 1 ข้อมูล และ  $b$  จำนวน 2 ข้อมูล ดังนั้น เมื่อกำหนดให้  $k=3$  ข้อมูลที่ต้องการจำแนกจะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม  $b$

กรณีที่ 3) กำหนดให้  $k=5$  ชุดข้อมูลที่มีระยะห่างถึงข้อมูลที่ต้องการจำแนกน้อยที่สุดจำนวน 5 อันดับ ( $d_1, d_2, d_3, d_4$  และ  $d_5$ ) ซึ่งก็คือ ข้อมูลของกลุ่ม  $a$  จำนวน 3 ข้อมูล และ  $b$  จำนวน 2 ข้อมูล ดังนั้นในกรณี  $k=5$  ข้อมูลที่ต้องการจำแนกจะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม  $a$

### งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจากหลากหลายงานวิจัย สามารถกล่าวได้ว่า kNN เป็นขั้นตอนวิธีที่มีประสิทธิภาพและแม่นยำกว่า MLP ที่ต้องการคำนวณอย่างละเอียด (28–30) ทั้งนี้ งานวิจัยของ Elglaly and Quek (28) ได้ทำการทดลองการรู้จำตัวอักษรารabic ที่เป็นตัวอักษรโดด โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ชุดเดียว หลักฐาน (Multilayer Perceptrons: MLP) และ kNN เป็นขั้นตอนวิธีที่ช่วยในการแยกประเภทข้อมูล เป็นที่น่าสนใจว่า การรู้จำตัวอักษรารabicด้วยขั้นตอนวิธี kNN ให้ความถูกต้องถึง 90% ในขณะที่ MLP ให้ความถูกต้องเพียง 60% เท่านั้น ในกรณีนี้จะเห็นได้ว่า kNN ให้ประสิทธิภาพในการรู้จำที่สูงกว่า MLP ถึง 30%

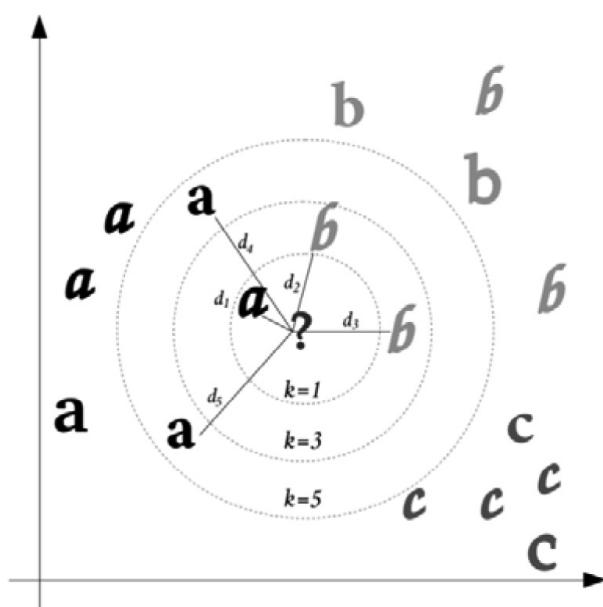

**Figure 4** Finding the most similar examples between the training data and the unknown data (for example,  $k = 1, 3$  and  $5$ ).

แต่ทั้งนี้ kNN ยังให้คำตอบที่ผิดพลาดในกรณีที่โครงสร้างของตัวอักษรใกล้เคียงกัน และที่สำคัญ ในการนี้ที่ใช้เข้ามูลนำเข้าชุดเดียวกับ kNN มีความเร็วมากกว่า MLP ถึง 150 เท่า

เมื่อนำ kNN ไปเปรียบเทียบกับเทคนิคอื่น เช่น ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน (Support Vector Machine: SVM) จากงานวิจัยของ Kale et al., (14) แสดงให้เห็นว่า SVM เป็นขั้นตอนวิธีที่มีประสิทธิภาพดีกว่า kNN ทั้งนี้เนื่องจากการคำนวณของ SVM นั้นมีการคำนวณที่ซับซ้อน และใช้เวลาประมวลผลนานกว่า kNN แต่งานวิจัยก็แสดงให้เห็นว่าขั้นตอนวิธี kNN ให้ประสิทธิภาพสูงมากกว่า 95% ซึ่งงานวิจัยนี้ได้ทดลองรูปจำตัวอักษรเทวนาครี (Devanagari) ในการทดลองได้ใช้ตัวอักษรจำนวนทั้งสิ้น 27,000 ตัวอักษร โดยที่ตัวอักษรนั้นถูกทำการปรับเปลี่ยนขนาดให้เป็น  $90 \times 90$  พิกเซล จากนั้นจึงหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษรด้วยวิธีการเซอนีเกอร์โมเมนต์ (Zernike Moment) เมื่อได้คุณลักษณะพิเศษจากตัวอักษรแล้วจึงนำไปจัดแบ่งกลุ่มด้วยวิธี SVM และ kNN ผลจากการทดสอบประสิทธิภาพปรากฏว่า SVM ให้ประสิทธิภาพสูงถึง 98.37% ในขณะที่ kNN มีความถูกต้องอยู่ที่ 95.82%

นอกจากนี้ ในงานวิจัยของ Vyas and Goswami (31) ได้นำขั้นตอนวิธี kNN, SVM และโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural networks: ANN) มาเปรียบเทียบอัตราการรู้จำตัวเลขครุฑาต (Gujarati) โดยใช้คุณลักษณะพิเศษทั้งสิ้น 3 วิธี ประกอบด้วย การดัดแปลงรหัสโซเช่ (Modified Chain Code: MCC), การแปลงฟูรีเยร์แบบไม่อ่อเนื่อง (Discrete Fourier Transform: DFT) และการแปลงโคลีไซน์แบบไม่อ่อเนื่อง (Discrete Cosine Transform: DCT) ซึ่งชุดข้อมูลตัวเลข Gujarati ที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วย 3,000 ตัวเลข ซึ่งการทดสอบจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 3 ชุดข้อมูล 1) ข้อมูลจำนวน 900 ตัวเลขที่เขียนด้วยปากกาที่มีเส้นหนา 2) ข้อมูลจำนวน 2,100 ตัวเลขที่เขียนด้วยปากกาที่มีเส้นปกติ และ 3) นำข้อมูลชุดที่ 1 และ 2 มารวมกัน จำนวนนำข้อมูลทั้งสามชุดไปคำนวณด้วยคุณลักษณะพิเศษทั้ง 3 วิธี สุดท้ายนำคุณลักษณะพิเศษที่ได้ไปผ่านกระบวนการรู้จำด้วยวิธี kNN, SVM และ ANN จากการทดลองโดยใช้คุณลักษณะพิเศษที่ได้จากเทคนิค MCC ปรากฏว่า kNN ให้ผลการรู้จำที่สูงกว่าทั้ง SVM และ ANN โดยอัตราการรู้จำของ kNN, SVM และ ANN เมื่อทดสอบกับข้อมูลชุดที่ 3 คือ 85.67%, 83.63% และ 84.89% ตามลำดับ อย่างไรก็ตามเมื่อใช้คุณลักษณะพิเศษที่ได้จากการคำนวณด้วย DFT และ DCT ปรากฏว่า SVM มีอัตราการรู้จำที่สูงกว่าทั้ง kNN และ ANN

Borji et al. (32) นำเสนอการรู้จำตัวอักษร Farsi (Farsi) และตัวเลขจากชุดข้อมูล MNIST โดย Farsi นั้นเป็นตัวอักษรในภาษาเปอร์เซีย และยังเป็นภาษาทางราชการของประเทศอิหร่าน ข้อมูลชุด Farsi ที่ใช้ในการทดลองประกอบไปด้วยข้อมูลชุดเรียนรู้จำนวน 60,000 ตัวอักษร และข้อมูลชุดทดสอบจำนวน 20,000 ตัวอักษร งานวิจัยนี้เพื่อหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษรโดยใช้เทคนิคชีทู (C2 Feature) โดยศึกษาถึงตัวกรองแบบกาเบอร์ (Gabor) และการหาความแตกต่างของเก้าส์เชียน (Difference of Gaussian: DoG) ที่อยู่ในกระบวนการการทำงานของ HMAX (Hierarchical Model and X) โดยตัวอักษรที่ใช้นั้นถูกเปลี่ยนขนาดให้เป็น 32x32 พิกเซล จากนั้นจึงนำเข้ากระบวนการ C2 เพื่อหาคุณลักษณะพิเศษโดยการทดลองนี้ใช้ ANN, SVM และ kNN เป็นขั้นตอนวิธีสำหรับการรู้จำจากการทดลองพบว่า SVM ให้ประสิทธิภาพดีกว่า ANN ในชุดข้อมูล MNIST ส่วนชุดข้อมูล Farsi ปรากฏว่า ANN ให้ประสิทธิภาพดีกว่า SVM เพียงเล็กน้อย แต่เมื่อมองในส่วนของขั้นตอนวิธี kNN ปรากฏว่าประสิทธิภาพในการรู้จำในข้อมูลชุด MNIST และ Farsi อยู่ที่ 87.8% และ 91.5% ตามลำดับ

Kumar et al. (3) นำเสนอการรู้จำตัวอักษร เกомุกหี (Gurmukhi) ตัวอักษรนี้ถูกเขียนขึ้นโดย ชาวซิกข์เพื่อใช้สำหรับสื่อสารในภาษา ปัญจาบซึ่งเป็นรัฐที่มีผู้คนที่ใช้ภาษานี้ถึง 130 ล้านคน ในงานวิจัยฉบับนี้ ได้เลือกผู้เขียนจำนวน 100 คน จากทั้งโรงเรียน วิทยาลัย สถานที่ราชการ และสถานที่อื่น ๆ โดยตัวอักษรที่ใช้ในงานวิจัยจะถูกปรับเปลี่ยนให้มีขนาดที่ใหญ่ถึง 100x100 พิกเซล จากนั้นเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบของเส้นแสดงรูปร่าง เพื่อนำไปใช้หาคุณลักษณะพิเศษด้วยวิธีการหาค่าความหนาแน่นของแต่ละโซนที่เส้นทแยงมุม (Diagonal Features) ลากผ่าน และตัวอักษรจะถูกเปลี่ยนให้เป็นเส้นแสดงโครงร่าง เพื่อหาคุณลักษณะพิเศษด้วยวิธีการคำนวนหาค่าการเปลี่ยนแปลงจากพื้นหลังไปยังวัตถุ (Transition Features) โดยคำนวนจากด้านซ้ายไปยังด้านขวา และจากด้านบนลงด้านล่าง จากนั้นจึงใช้ขั้นตอนวิธี kNN ทดสอบประสิทธิภาพของทั้งสองคุณลักษณะพิเศษ ซึ่งพบว่าอัตราการรู้จำของ Diagonal Features อยู่ที่ 94.12% และอัตราการรู้จำของ Transition Features อยู่ที่ 86.57%

Surinta et al. (33) ได้นำเสนอการหาคุณลักษณะพิเศษด้วยขั้นตอนวิธีออดสปอร์ต (Hotspot) ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ยุ่งยาก และใช้ kNN เป็นขั้นตอนวิธีในการแบ่งกลุ่มข้อมูล โดยจุดเด่นของ เทคนิค Hotspot คือมีเพียง 2 พารามิเตอร์ที่ต้องปรับแต่ง เท่านั้น ประกอบด้วย 1) จำนวนของจุด Hotspot และ 2) จำนวนทิศทางของรหัสโซ่ และได้นำขั้นตอนวิธี Hotspot ไป

ทดสอบกับข้อมูลจำนวน 3 ชุด ได้แก่ ข้อมูลตัวอักษรลายมือเขียนภาษาไทย ข้อมูลตัวเลขแบบกลา (Bangla) และข้อมูลชุด MNIST ซึ่งงานวิจัยได้สุมเลือกข้อมูลจาก MNIST มาเพียง 10,000 ตัวอักษร โดยทุกชุดข้อมูลถูกเปลี่ยนขนาดให้เป็น 40x40 พิกเซล และใช้ขั้นตอนวิธีที่ทำให้ตัวอักษรบางทั้งนี้เพื่อให้ตัวอักษรมีขนาดกว้างเพียง 1 พิกเซลเท่านั้น เมื่อนำขั้นตอนวิธี Hotspot, ทิศทางของマーク (Mark Direction: MD) และ ทิศทางของรหัสโซ่ (Direction of Chain Code: DCC) มาทำการเปรียบเทียบ ปรากฏว่าขั้นตอนวิธี Hotspot ให้ประสิทธิภาพสูงที่สุดในชุดข้อมูล MNIST และ Bangla โดยมีอัตราการรู้จำที่ 89.9% และ 90.1% ตามลำดับ สำหรับข้อมูลตัวอักษรภาษาไทยปรากฏว่าขั้นตอนวิธี MD (อัตราการรู้จำ 88.0%) กลับให้ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า Hotspot (อัตราการรู้จำ 83.36%) และ DCC (71.3%) จากผลของการทดลองแสดงให้เห็นว่าขั้นตอนวิธี Hotspot หมายความสำหรับนำไปใช้กับข้อมูลที่เป็นชนิดตัวเลข

Rathi et al. (34) นำเสนอผลการรู้จำ ตัวอักษร Devanagari เนพะตัวสระเพียงเท่านั้น โดยใช้ข้อมูลตัวอักษรลายมือเขียนจากสถาบัน ISI (Indian Statistical Institute) เอียนโดยบุคคลที่อาศัยในเมือง โกลกาตา ซึ่งมีตัวสระของอักษรเท่านั้นจำนวน 9,191 สระ จากนั้นจึงแบ่งข้อมูลออกเป็นสี่ส่วน โดย 3 ส่วนถูกแบ่งให้เป็นข้อมูลชุดเรียนรู้ และอีก 1 ส่วนถูกแบ่งให้เป็นข้อมูลชุดทดสอบ งานวิจัยนี้ได้ใช้ขั้นตอนวิธีฟีเจอร์มイン (Feature Mining) เพื่อหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร เนื่องจากในตัวอักษรลายมือเขียนนั้น ลักษณะของการเขียนตัวอักษรยอมมีความแตกต่างกัน ซึ่งเทคนิคของ Feature Mining นั้นใช้ประโยชน์จากลักษณะรูปร่างของตัวอักษรเป็นหลัก ในกระบวนการของการรู้จำได้ใช้ขั้นตอนวิธี kNN สำหรับการจัดกลุ่มของตัวอักษร โดยรู้จำตัวสระผิดเพียง 88 ตัวเท่านั้น จากทั้งหมด 2,281 ตัว และมีความถูกต้องสูงถึง 96.14%

Dhandra et al. (35) นำเสนอการรู้จำเนพะตัวสระของภาษา กันนาดา (Kannada) และภาษาอังกฤษ โดยใช้ เทคนิคในการแบ่งพื้นที่ของตัวอักษรเพื่อหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษรทั้งสองภาษา โดยตัวอักษรถูกปรับเปลี่ยนให้มีขนาด 32x32 พิกเซล จากนั้นตัวอักษรจะถูกแบ่งออกเป็น 64 โซน ซึ่งค่าความหนาแน่นของจุดพิกเซลในแต่ละโซนจะถูกนำมาใช้เป็นคุณลักษณะพิเศษ ตัวสระในภาษา กันนาดา นั้นมีทั้งสิ้น 14 ตัวอักษร ในงานวิจัยนี้ใช้ตัวอักษรในชุดเรียนรู้ และชุดทดสอบจำนวนชุดละ 700 ตัวอักษร ซึ่งอัตราการรู้จำโดยใช้ขั้นตอนวิธี kNN น้อยอยู่ที่ 92.71% สำหรับตัวอักษรภาษา อังกฤษ นั้นเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ข้อมูลชุดเรียนรู้ และชุดทดสอบมีจำนวนชุดละ 1,300 ตัวอักษร ความถูกต้องที่ได้อบูญที่ 97.51%

และงานวิจัยนี้ยังได้นำทั้งสระของภาษา Kannada และภาษา อังกฤษมาร่วมเข้าด้วยกัน ทำให้กู้นุ่งของตัวอักษรเพิ่มขึ้นเป็น 40 กู้นุ่ง จากการทดสอบ ความถูกต้องอยู่ที่ 95.77%

Dhandra et al. (36) นำเสนอขั้นตอนวิธีที่ใช้ลักษณะรูปร่างของตัวอักษรลายมือเขียนมาคำนวณเพื่อหาคุณลักษณะพิเศษ ได้แก่ วิธีการปรับเปลี่ยนช่วงข้อมูลของรหัสโซ่ (Normalized Chain Code) และเวฟเล็ตฟิลเตอร์ (Wavelet Filters) โดยได้นำไปใช้กับ ตัวสระของภาษา Kannada ซึ่งมี ข้อมูลทั้งสิ้น 1,400 ตัวอักษร โดยข้อมูลถูกแบ่งออกเป็นข้อมูลชุดทดสอบและชุดเรียนรู้ จำนวนชุดละ 700 ตัวอักษร โดย ตัวอักษรถูกแปลงให้เป็นภาพสีขาวดำ และเปลี่ยนให้มีขนาด  $40 \times 40$  พิกเซล จากนั้นใช้ขั้นตอนวิธี kNN เพื่อทำการรู้จำตัวอักษร จากผลของการทดสอบ มีอัตราการรู้จำอยู่ที่ 95.08%

Babu et al. (37) ได้นำเสนอการหาคุณลักษณะพิเศษ โดยใช้โครงสร้างของตัวอักษร (Structural Features) และหลักทางสถิติ (Statistical Features) เข้ามาช่วยในการรู้จำตัวเลข ซึ่งใช้ชุดข้อมูล MNIST จำนวน 60,000 ตัวอักษรเพื่อใช้ในการเรียนรู้ และใช้ตัวอักษรเพียง 5,000 จากทั้งหมด 10,000 ตัวอักษรเพื่อใช้ในการทดสอบ โดยคุณลักษณะพิเศษที่ใช้ในงานวิจัยนี้ได้แก่ 1) การหาองค์ประกอบที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Component) เพื่อหาจำนวนของเส้นแสดงรูปปั่น 2) การหาอัตราส่วนระหว่างความสูงและความกว้างของตัวอักษร 3) การหาค่าการกระจายของพิกเซลของตัวอักษรที่ปรากฏอยู่ในแต่ละพื้นที่ที่ถูกกำหนดไว้ (Distribution Features) และ 4) วิธีการหาคุณลักษณะพิเศษจากเส้นแสดงโครงร่าง (Skeleton Features) วิธีนี้ถูกแบ่งออกเป็น 4.1 การหาจำนวนของจุดตัดระหว่างเส้นที่ลากผ่านทั้งในแนวตั้งและแนวนอน 4.2 การหาจุดสิ้นสุด การหาจุดเชื่อมต่อ และการหาจุดตัดของตัวอักษร จำนวนนึงนำข้อมูลคุณลักษณะพิเศษที่ได้คำนวณไว้ข้างต้น มาทำการจัดแบ่งกลุ่มโดยนำขั้นตอนวิธี kNN ไปเปรียบเทียบกับโครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ย้อนกลับ (Back Propagation Neural Network: BPNN) ผลการทดลองปรากฏว่า kNN และอัตรา BPNN มีอัตราการรู้จำ 98.42% และ 95.4% ตามลำดับ จึงสรุปได้ว่า kNN ให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่า BPNN ถึง 3%

Surinta et al. (25) ได้ศึกษาขั้นตอนวิธีที่ใช้คำนวณเพื่อหาคุณลักษณะพิเศษด้วยเทคนิค Local Gradient จำนวน 2 ขั้นตอนวิธี ได้แก่ Histograms of Oriented Gradients (HOG) และ Scale Invariant Feature Transform (SIFT) โดยนำขั้นตอนวิธีทั้ง 2 มาหาคุณลักษณะพิเศษของชุดข้อมูลตัวอักษรลายมือเขียน จำนวน 3 ชุดข้อมูล ได้แก่ ALICE-THI, LATIN และ Bangla ในงานวิจัยนี้ได้ทำการทดลองเปลี่ยนขนาดของตัวอักษรลายมือเขียนเป็น  $28 \times 28$  และ  $36 \times 36$

พิกเซล โดยใช้ kNN และ SVM เป็นขั้นตอนวิธีในการแบ่งกลุ่มข้อมูล จากการทดลองพบว่าขั้นตอนวิธีทั้ง HOG และ SIFT เป็นขั้นตอนวิธีที่มีความแม่นยำคงต่อการย่อขยาย หมุนของตัวอักษร ผลการทดลองโดยใช้ SVM เป็นเครื่องมือในการแบ่งกลุ่มข้อมูล พบว่า SIFT ให้ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า HOG โดยที่ขั้นตอนวิธี SIFT ให้อัตราการรู้จำสูงมากกว่า 98% ในทุกชุดข้อมูล ยกเว้นเพียงข้อมูลชุด Bangla ที่เป็นตัวอักษรลายมือเขียน (BANG-C45) เท่านั้น โดยมีอัตราการรู้จำอยู่ที่ 85.6% ทั้งนี้เนื่องจากจำนวนของข้อมูลชุด BANG-C45 มีลักษณะการเขียนตัวอักษรนั้นมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก มีจำนวนข้อไม่เพียงพอ และตัวอักษรบางตัวมีลักษณะที่ใกล้เคียงกัน เมื่อนำคุณลักษณะพิเศษที่ได้จากขั้นตอนวิธี SIFT และ HOG มาผ่านการรู้จำด้วย kNN ซึ่งเป็นขั้นตอนวิธีที่มีลักษณะของกระบวนการที่ไม่ซับซ้อน สิ่งที่น่าสนใจคือสามารถให้ประสิทธิภาพในการรู้จำตัวอักษรในอัตราที่สูง

จากการวิจัยที่ศึกษาถึงขั้นตอนวิธี kNN เพื่อใช้ในการรู้จำตัวอักษรลายมือเขียนข้างต้น แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการทำงานของ kNN ซึ่งอยู่ในระดับดี และให้อัตราการรู้จำที่สูงมากกว่า 90% ยกเว้นข้อมูลบางชุดเท่านั้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากตัวแปรที่หลากหลาย เช่นการหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษรอาจไม่สามารถนำคุณลักษณะที่ได้ดัดเด่นของตัวอักษร แต่ละตัวมาใช้งานได้เพียงพอ ข้อมูลมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการประมวลผล ตัวอักษรในชุดข้อมูลมีลักษณะโครงสร้างที่ใกล้เคียงกัน หรือแม้แต่ตัวอักษรในกลุ่มเดียวกันอาจเขียนออกมากในลักษณะที่มีความแตกต่างกันมาก เป็นต้น ที่ก่อร้ายมาทั้งหมด เป็นเพียงข้อมูลสมมติฐานที่อัตราการรู้จำโดยใช้ขั้นตอนวิธี kNN ต่ำกว่า 90% อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่า ขั้นตอนวิธี kNN ให้อัตราการรู้จำที่สูงที่สุดถึง 98.42% โดยทดสอบกับข้อมูลชุด MNIST ที่ใช้ข้อมูลชุดเรียนรู้จำนวน 60,000 และข้อมูลชุดทดสอบจำนวน 5,000 ตัวเลข โดยใช้คุณลักษณะพิเศษที่แตกต่างกันถึง 4 เทคนิคด้วยกัน (37) การศึกษาการรู้จำตัวอักษรลายมือเขียนโดยใช้ขั้นตอนวิธี kNN แสดงดัง (Table 2)

นอกจากจะใช้เพียงขั้นตอนวิธี kNN ในการรู้จำตัวอักษรลายมือเขียน ซึ่งสามารถเรียกวิธีการแบบนี้ว่าการใช้เพียงขั้นตอนวิธีเดียวในการรู้จำซึ่งอาจเป็นเรื่องยากที่จะทำให้

มีอัตราการรู้จำที่สูงยังมีอีกหลากหลายงานวิจัยที่ใช้เอ็นเซมเบลเทคนิค (Ensemble Technique) ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในงานด้านการจำแนกรูปแบบ (Pattern Classification) และ ML (38) วิธีนี้ทำงานด้วยการนำผลที่ได้จากการคาดการณ์ของแต่ละขั้นตอนวิธีมาจัดกลุ่มใหม่ โดยในแต่ละ Classifier จะจะแสดงค่าการคาดการณ์ที่อาจจะแตกต่าง หรือเหมือนกัน ดังนั้นค่าการคาดการณ์ที่ปรากฏอยู่ที่สุดจาก Classifier ทั้งหมด นั่นก็คือผลลัพธ์ของ Ensemble Technique

Kumar et al. (39) นำเสนอการรู้จำตัวเลขจากข้อมูลชุด MNIST โดยใช้ขั้นตอนวิธีที่ประกอบด้วย kNN, ANN และการวิเคราะห์จำแนกประเภทเชิงเส้น (Linear Discriminant Analysis: LDA) ในการแบ่งกลุ่มข้อมูล และคุณลักษณะพิเศษที่ใช้ในประกอบด้วย Profile-Based Feature และ Kirsch Operator Based Feature จากการทดลองปรากฏว่าอัตราการรู้จำสูงที่สุดคือ 93% เมื่อใช้ Classifier เพียงตัวเดียว และเมื่อใช้ MV ปรากฏว่าอัตราการรู้จำเพิ่มสูงขึ้นเป็น 98.05%

Azad et al. (38) ได้นำเสนอการรู้จำตัวเลขเบอร์โทรศัพท์ด้วยวิธี Classifier Fusion โดยใช้ kNN, ตัวจำแนกประเภทเชิงเส้น (Linear Classifier: LC) และ SVM เป็นขั้นตอนวิธีในการรู้จำตัวอักษร โดยค่าการคาดการณ์จากทั้ง 3 ขั้นตอนวิธีจะถูกนำไปหาค่าตอบโดยวิธีการหาดูข้อมูลชุดนี้ประกอบด้วยข้อมูลชุดเรียนรู้ 15,000 และข้อมูลชุดทดสอบ 5,000 ตัวเลขในงานวิจัยนี้ได้คำนวณหาคุณลักษณะพิเศษของตัวเลขจำนวน 3 เทคนิคประกอบด้วย Directional Chain Code Frequencies, Modified Edge Maps Features และ Transition Features จากการทดลองปรากฏว่าอัตราการรู้จำสูงถึง 99.90% จากนั้นทดสอบด้วยการใช้ข้อมูลทั้งสิ้น 20,000 ตัวเลข และแบ่งกลุ่มข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน ทำให้มีอัตราการรู้จำเพิ่มขึ้นเป็น 99.97%

นอกจากนี้ไปจากนั้น งานวิจัยหลายฉบับแสดงให้เห็นถึงการนำ kNN ไปใช้งานร่วมกัน (Combination) กับขั้นตอนวิธีอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรู้จำตัวอักษรโดยมีอิฐ์ยัน ดังต่อไปนี้

Pramod Kumar Sharma (40) นำเสนอการใช้งาน Classifier มากกว่าหนึ่งประเภท (Classifier Combination Method: CCM) เพื่อทำการรู้จำตัวเลขลายมือเขียน ซึ่งประกอบไปด้วย MLP, Learning Vector Quantization (LVQ) และ kNN โดยผลลัพธ์จากทั้ง 3 Classifier ถูกนำมารวมกัน

ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นข้อมูลนำเข้าสำหรับการคำนวณด้วย Discriminant Function การทดลองแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ MV ซึ่งมีอัตราการรู้จำ 97.2% และ Classifier และ CCM มีอัตราการรู้จำ 98.1% จากการทดลองแสดงให้เห็นว่าการรู้จำโดยใช้ CCM กับข้อมูลประเภทตัวเลขลายมือเขียนมีอัตราการรู้จำที่สูงกว่า MV

Zanchettin et al. (41) ได้นำขั้นตอนวิธี kNN มารวมเข้ากับ SVM ซึ่งเรียกวิธีการนี้ว่า "KNN-SVM" ทั้งนี้ SVM สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธี kNN ในภาระรู้จำตัวอักษรลายมือเขียน จากข้อสังเกตุ ผลลัพธ์ที่ถูกต้องของ kNN โดยทั่วไปนั้นจะอยู่ที่ข้อมูลจำนวน 2 ข้อมูลเท่านั้น ( $k=2$ ) ดังนั้น SVM จึงถูกนำมาเพื่อช่วยตัดสินใจ แบ่งกลุ่มให้กับข้อมูลในกรณีที่ kNN ไม่สามารถแยกแยะได้ เช่น โครงสร้างของตัวอักษรที่คล้ายกัน ทำให้มักจะเกิดข้อผิดพลาดเมื่อเขียนตัวอักษรหนึ่งและไปคล้ายกับอีกด้วยอักษรหนึ่ง เป็นต้น ผลของการทดลองโดยการใช้ขั้นตอนวิธี kNN มีอัตราการรู้จำ 82.26% เมื่อทดสอบกับชุดข้อมูล ตัวอักษรลายมือเขียนที่เขียนด้วยตัวพิมพ์เล็กและเปลี่ยนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ซึ่งรวมกันเป็น 52 กลุ่ม และเมื่อนำขั้นตอนวิธี KNN-SVM มาใช้ปรากฏว่ามีอัตราการรู้จำเพิ่มขึ้นเป็น 83.76% ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 1.5%

## สรุป

งานวิจัยฉบับนี้ได้สำรวจงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนำวิธีการคำนวณเพื่อบันทึกที่สุด  $k$  ตำแหน่งไปใช้เพื่อรู้จำตัวอักษรลายมือเขียน โดย kNN เป็นวิธีการที่ทำงานไม่ซับซ้อน เหมาะสมสำหรับการจัดหมวดหมู่ข้อมูล ขั้นตอนวิธี kNN สามารถทำได้โดยหากค่าความใกล้เคียงระหว่างข้อมูลที่ต้องการจำแนก และข้อมูลทั้งหมด โดยนำข้อมูลที่มีค่าระยะห่างน้อยที่สุดจำนวน  $k$  ข้อมูลมาพิจารณาจัดกลุ่ม จากการสำรวจพบว่า การรู้จำตัวอักษรลายมือเขียนด้วยขั้นตอนวิธี kNN มีอัตราการรู้จำมากกว่า 90% ทั้งนี้อาจเนื่องจากหลายปัจจัย เช่น คุณลักษณะพิเศษ ที่ใช้ในงานวิจัย ลายมือเขียนที่อาจมีลักษณะที่แตกต่างกัน หรือตัวอักษรที่มีโครงสร้างที่ใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมวิธีการคำนวณหาคุณลักษณะพิเศษที่คงทัน ต่อการย่อขยาย และการหมุน เป็นต้น และขั้นตอนวิธี kNN เข้าด้วยกัน มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพการรู้จำตัวอักษร ท้ายที่สุด ขั้นตอนวิธี kNN ยังมีจุดเด่นทางด้านความเร็วเมื่อเทียบกับขั้นตอนวิธีประเภทอื่น เช่น ANN หรือ SVM เป็นต้น

**Table 2** Study of various handwritten character recognition systems using kNN algorithm

Authors	Dataset	Image Size (Pixel)	Pre-processing		Feature Extraction	Performances		
			Name	Train	Test	Classes		
Borji et al. (2008) (32)	MNIST	60,000	10,000	10	32x32	- N/A	- C2 features	87.80%
	Farsi	60,000	20,000	10				91.50%
Kumar et al. (2011) (3)	Gurmukhi	3,150	350	56	100x100	- Normalization - Contour Image	- Diagonal features - Transition features	94.12%
Surinta et al. (2012) (33)	Thai Character	5,310	590	68	40x40	- Cropping to exceeding part - Binarization	- Hotspot technique - Mark direction	88.00%
	MNIST	9,000	1,000	10		- Normalization - Thinning	- Direction of chain code technique	89.90%
	Bangla numeric	8,636	959	10				90.10%
Rathi et al. (2012) (34)	Devanagari Vowel	6,910	2,281	13	90x90	- Binarization - Removing isolated object - Median filter	- Feature mining algorithm	96.14%
Dhandra et al. (2012) (35)	Kannada vowel and English	2,000	2,000	40	32x32	- Noise removal - Normalization	- Density based zone features	95.77%
Dhandra et al. (2014) (36)	Kannada vowel	700	700	14	40x40	- Binarization	- Normalized chain code - Wavelet filters	95.07%
Elglaly and Quek (2014) (28)	Arabic	196	84	28	64x64	- Noise removal - Binarization - Normalization	- Height/Width - Number of black pixels / Number of - Number of horizontal transitions - Number of vertical transitions	90.00%

**Table 2** Study of various handwritten character recognition systems using kNN algorithm (Cont.)

Authors	Dataset	Image Size (Pixel)	Pre-processing		Feature Extraction	Performances		
			Train	Test	Classes			
Kale et al. (2014) (14)	Devanagari Marathi	21,600	5,400	108	30x30	- Binarization - Noise removal - Boundary Tracing - Normalization - Skeletonization	- Zernike moment features	95.82%
Babu et al. (2014) (37)	MNIST	60,000	5,000	10	28x28	- Binarization - Noise removal	- The number of contours in the image - Area of the digit - Height, Width and Width to Height ratio features - Distribution features - Skeleton features	98.42%
Vyas and Goswami (2015) (31)	Gujarati Numeral	2,100	900	10	20x20	- Noise removal - Binarization - Normalization - Thinning	- Modified chain code - Discrete Fourier Transform (DFT) - Discrete Cosine Transform (DCT)	93.60%
Surinta et al. (2015) (25)	THI-C68 THI-D10 BANG-C45 BANG-C10 LATIN-C25 LATIN-C10	13,130 8,055 4,627 9,161 23,329 1,637	1,360 1,500 900 1,500 11,287 880	68 10 45 10 25 10	36X36 grayscale image	- Normalization - Convert to Oriented Gradients (HOG) - Scale Invariant Feature Transform (SIFT)	- Histograms of Feature Transform (SIFT)	91.91% 97.83% 69.67% 96.07% 96.12% 96.48%

## เอกสารอ้างอิง

- Mantas J. An Overview of Character Recognition Methodologies. *Pattern Recognit.* 1986;19(6):425–30.
- Bag S, Harit G. A survey on Optical Character Recognition for Bangla and Devanagari Scripts. In: *Sadhana Academy Proceedings in Engineering Sciences.* 2013. p. 133–68.
- Kumar M, Jindal M.K, Sarma R.K. *k*-Nearest Neighbor Based Offline Handwritten Gurmukhi Character Recognition. In: *International Conference on Image Information Processing (ICIIP).* 2011. p. 1–4.
- Borovikov E. A survey of Modern Optical Character Recognition Techniques. In: *International Workshop on Applied Modelling & Simulation.* 2004. p. 1–38.
- Esposito F, Malerba D, Semeraro G. A knowledge-based approach to the layout analysis. In: *International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR).* 1995. p. 466–71.
- Singh V, Kumar B. Document Layout Analysis for Indian Newspapers Using Contour Based Symbiotic Approach. In 2014. p. 1–4.
- Surinta O, Holtkamp M, Karabaa F, Oosten JP Van, Schomaker L, Wiering M. A Path Planning for Line Segmentation of Handwritten Documents. In: *International Conference on Frontiers in Handwriting Recognition (ICFHR).* IEEE; 2014. p. 175–80.
- Fischer A, Frinken V, Fornés A, Bunke H. Transcription Alignment of Latin Manuscripts Using Hidden Markov Models. In: *The Workshop on Historical Document Imaging and Processing (HIP).* 2011. p. 29–36.
- Fischer A, Keller A, Frinken V, Bunke H. Lexicon-Free Handwritten Word Spotting Using Character HMMs. *Pattern Recognit Lett.* 2012;33(7):934–42.
- Tang H, Augustin E, Suen C.Y, Baret O, Cheriet M. Recognition of Unconstrained Legal Amounts Handwritten on Chinese Bank Checks. In: *International Conference on Pattern Recognition (ICPR).* 2004. p. 610–3.
- Gaceb D, Eglin V, Lebourgeois F, Emptoz H. Physical Layout Segmentation of Mail Application Dedicated to Automatic Postal Sorting System. In: *IAPR International Workshop on Document Analysis Sys-*tems (DAS). 2008. p. 408–14.
- Pal U, Roy R.K, Kimura F. Bangla and English City Name Recognition for Indian Postal Automation. In: *International Conference on Pattern Recognition.* 2010. p. 1985–8.
- Salimi H, Giveki D. Farsi/Arabic Handwritten Digit Recognition Based on Ensemble of SVD Classifiers and Reliable Multi-Phase PSO Combination Rule. *Int J Doc Anal Recognit.* 2013;16(4):371–86.
- Kale K.V, Deshmukh P.D, Chavan S.V, Kazi M.M, Rode Y.S. Zernike Moment Feature Extraction for Handwritten Devanagari (Marathi) Compound Character Recognition. *Int J Adv Res Artif Intell.* 2014;3(1):68–76.
- He S, Wiering M, Schomaker L. Junction Detection in Handwritten Documents and Its Application to Writer Identification. *Pattern Recognit.* Elsevier; 2015;48(12):4036–48.
- Guerbai Y, Chibani Y, Hadjadj B. The Effective Use of the One-Class SVM Classifier for Handwritten Signature Verification Based on Writer-Independent Parameters. *Pattern Recognit.* 2015;48(1):103–13.
- Bertolini D, Oliveira L.S, Justino E, Sabourin R. Texture-Based Descriptors for Writer Identification and Verification. *Expert Syst Appl.* Elsevier Ltd; 2013;40(6):2069–80.
- Akao Y, Yamamoto A, Higashikawa Y. Assisting Forensic Writer Verification by Visualizing Diversity of Digit Handwritings. In: *International Conference on Frontiers in Handwriting Recognition (ICFHR).* IEEE; 2014. p. 110–5.
- Wolfshaar J van de, Karaaba M.F, Wiering M.A. Deep Convolutional Neural Networks and Support Vector Machines for Gender Recognition Deep Convolutional Neural Networks and Support Vector Machines for Gender Recognition. In: *IEEE Symposium Series on Computational Intelligence.* IEEE; 2015. p. 188–95.
- LeCun Y, Matan O, Boser B, Denker J.S, Henderson D, Howard RE, et al. Handwritten Zip Code Recognition with Multilayer Networks. In: *International Conference on Pattern Recognition.* 1990. p. 35–40.

21. LeCun Y, Cortes C, Burges C.J.C. The MNIST database of handwritten digits [Internet]. 1998. Available from: <http://yann.lecun.com/exdb/mnist/>
22. der Maaten L van. A New Benchmark Dataset for Handwritten Character Recognition. Technical Report. Tilburg University, Tilburg, The Netherlands. 2009.
23. Schomaker L.R.B, Vuurpijl L. Forensic Writer Identification: A Benchmark Data Set and a Comparison of Two Systems. Technical Report. Nijmegen University, Tilburg, The Netherlands. 2000.
24. Nopsuanchai R, Biem A, Clocksin W.F. Maximization of Mutual Information for Offline Thai Handwriting Recognition. *IEEE Trans Pattern Anal Mach Intell.* 2006;28(8):1347–51.
25. Surinta O, Karaaba M.F, Schomaker L.R.B, Wiering M.A. Recognition of Handwritten Characters Using Local Gradient Feature Descriptors. *Eng Appl Artif Intell.* Elsevier; 2015;45:405–14.
26. Carmen Martínez, Fuentes O. Face Recognition Using Unlabeled Data. *Iberoam J Comput Sci Res.* 2003;7(2):123–9.
27. AlKhateeb J.H, Khelifi F, Jiang J, Ipson SS. A new approach for Off-Line Handwritten Arabic Word Recognition Using  $k$ NN Classifier. In: *IEEE International Conference on Signal and Image Processing Applications.* IEEE; 2009. p. 191–4.
28. Elglaly Y, Quek F. Isolated Handwritten Arabic Characters Recognition Using Multilayer Perceptrons and  $k$ -Nearest Neighbor Classifiers. In 2012. p. 1–6.
29. Cordella L, Stefano C De, Fontanella F, Marrocco C. A Feature Selection Algorithm for Handwritten Character Recognition. In: *International Conference on Pattern Recognition (ICPR).* 2008. p. 1–4.
30. Rashad M, Semary N.A. Isolated Printed Arabic Character Recognition Using  $k$ NN and Random Forest Tree Classifiers. *Adv Mach Learn Technol Appl.* 2014;488:11–7.
31. Vyas AN, Goswami MM. Classification of Handwritten Gujarati Numerals. In: *International Conference on Advances in Computing, Communications and Informatics (ICACCI).* 2015. p. 1231–7.
32. Borji A, Hamidi M, Mahmoudi F. Robust handwritten character recognition with features inspired by visual ventral stream. *Neural Process Lett.* 2008;28(2):97–111.
33. Surinta O, Schomaker L.R.B, Wiering M.A. Handwritten Character Classification Using the Hotspot Feature Extraction Technique. In: *International Conference on Pattern Recognition Applications and Methods (ICPRAM).* Vilamoura, Algarve, Portugal: SciTePress - Science and Technology Publications; 2012. p. 261–4.
34. Rathi R, Krishan Pandey R, Chaturvedi V, Jangid M. Offline Handwritten Devanagari Vowels Recognition using  $k$ NN Classifier. *Int J Comput Appl.* 2012;49(23):11–6.
35. Dhanda B.V, Mukarambi G, Hangarge M. Handwritten Kannada Vowels and English Character Recognition System. *Int J Image Process Vis Sci.* 2012;1(1):12–7.
36. Dhanda B.V, Parameshwarappa S, Mukarambi G. Kannada Handwritten Vowels Recognition Based on Normalized Chain Code and Wavelet Filters. *Int J Comput Appl Recent Adv Inf Technol.* 2014;21–4.
37. Babu UR, Chintha A.K, Venkateswarlu Y. Handwritten Digit Recognition Using Structural, Statistical Features and K-nearest Neighbor Classifier. *Int J Inf Eng Electron Bus.* 2014;6(1):62–8.
38. Azad R, Azad B, Mogharreb I, Jamali S. Classifier Fusion Method to Recognize Handwritten Persian Numerals. *Int J Cybern Informatics.* 2014;3(3):1–10.
39. Kumar R, Goyal M.K, Ahmed P, Kumar A. Unconstrained Handwritten Numeral Recognition using Majority Voting Classifier. In: *IEEE International Conference on Parallel, Distributed and Grid Computing (PDGC).* 2012. p. 284–9.
40. Sharma P.K. Multiple Classifiers for Unconstrained Offline Handwritten Numeral Recognition. In: *International Conference on Computational Intelligence and Multimedia Applications, (ICCIMA).* 2007. p. 344–8.
41. Zanchettin C, Bezerra B.L.D, Azevedo W.W. A  $k$ NN-SVM Hybrid Model for Cursive Handwriting Recognition. In: *International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN).* 2012. p. 1–8.